
140 Gbaud広帯域リニアアンプ

新製品 **広帯域リニアアンプ AH15203A**

140 Gbaud PAM4信号を2.0 Vp-pまで増幅することができ、内蔵されたBias Teeにより、高振幅でオフセットが必要な光変調器を直接駆動できることをご覧いただけます。

- 高ゲイン特性、低ジッタ特性により信号波形を忠実に増幅
- -6 dB帯域の広い周波数特性

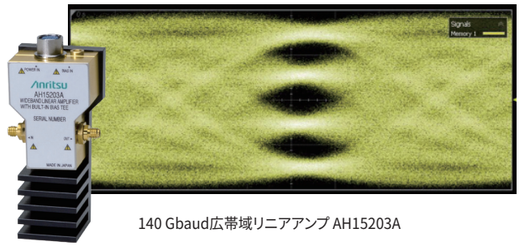

140 Gbaud広帯域リニアアンプ AH15203A

他の展示予定製品

新製品 **AI搭載VNA Tensor（動画による紹介）**




光源/光パワーメータ CMA5



ネットワークマスタ MT9090A



会場図

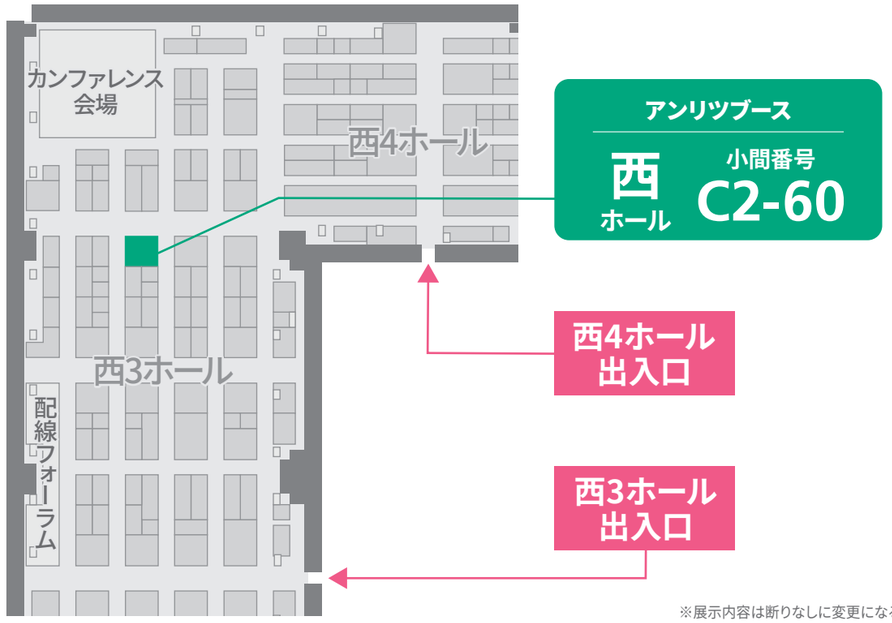

※展示内容は断りなしに変更になる場合があります

Anritsu
Advancing beyond

アンリツ株式会社 https://www.anritsu.com

本社　〒243-8555 神奈川県厚木市恩名5-1-1
通信計測営業本部 第1営業推進部　TEL：046-296-1208

アンリツ株式会社 通信計測カンパニー Facebook

アンリツ株式会社 Webサイト

Anritsu
Advancing beyond

COMNEXT

第4回 次世代 通信技術＆ソリューション展

アンリツブースのご案内

会期　2026年12月2日（水）～12月4日（金）　10:00～17:00

会場　東京ビッグサイト 西ホール

来場登録は11/24（火）まで無料！

COMNEXT 公式Webサイト

展示ソリューション・製品のご案内

1.6T 200 Gbps/lane 対応サンプリングオシロスコープ


BERTWave™ MP2110A

200 Gbps/lane対応、最大120 GbaudのPAM4光信号測定が可能な60 GHz光チャネルサンプリングオシロスコープによる測定方法をご覧いただけます。

- トリガ信号を生成するクロックリカバリユニットを内蔵可能
- 1.6T世代PAM4光モジュールのアイパターン・TDECQ評価を効率化
- マルチレーン光信号品質を1台で評価



BERTWave™ MP2110A



4チャネルPAM4 TDECQ測定



4チャネルNRZマスクマージン測定


NRZとPAM4の両方の信号に対応

光電融合デバイス/HSBの特性評価

Opto-Electronic Network Analyzer ME7848A

高速ネットワーク、PCIe/USBなどの高速バスに用いられる光電融合デバイスの100 GHzを超える周波数特性を評価するOpto-Electronic Network Analyzerをご覧いただけます。

- 光電融合デバイスの光伝送特性（Sパラメータ）を評価
- CPO光エンジンの帯域特性を定量評価

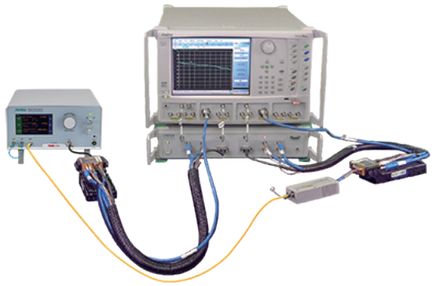

Opto-Electronic Network Analyzer
ME7848A

PAM4 One Box テストソリューション

シグナル クオリティ アナライザ-R MP1900A

NRZ/PAM4対応のEthernetなどの高速ネットワークと、PCIeやUSBなどの高速バスの物理層測定を1台でサポートするBERTをご紹介します。

- PAM4デバイスのBER・ストレス試験に対応
- ジッタ・ノイズ耐性を定量評価




シグナル クオリティアナライザ-R MP1900A

パルス光出力スペクトラム測定ソリューション

光スペクトラムアナライザ MS9740B

高出力LDの温度上昇を抑えるためのパルス発光に対応。トリガ信号を使わずにパルス光スペクトラムを測定する様子をご覧いただけます。

- SMSR測定の高い再現性
- CPO向けレーザ光源の波長・スペクトラム特性を評価
- WDM集積光回路のスペクトラム解析を効率化



光スペクトラムアナライザ MS9740B




図1. LDチップの発熱に伴うスペクトラム特性




図2. CW, パルス駆動時のLDチップ温度上昇変化

次世代光トランシーバ等の電気スペクトラム簡易評価

スペクトラムマスタ MS2760A-0170

448 Gbpsを超える次世代光トランシーバ/CPO光エンジン向けEIC(Electric IC)の簡易的な電気スペクトラム評価について、測定方法などを含めご紹介します。

- 最大170 GHzまでのEICスペクトラム評価
- 被測定物近傍で測定できる超小型サイズ
- PC接続だけで手軽に高周波測定



スペクトラムマスタ MS276xA


マルチコアファイバのクロストーク測定ソリューション

新製品

マルチチャネルファイバテスタ MT9100A

4チャネルのOTDRポートを備え、クロストーク（XT）、伝送損失、反射減衰量を最大4コアまで同時評価できます。ワンアクションの測定により、マルチコアファイバを迅速かつ効率的に評価する様子をご覧いただけます。

- ファイバ片端より、ワンアクションでXT測定可能
- 4コア同時評価、トータルXT値も一括表示
- 4コアXT値の長手方向への分布評価が可能

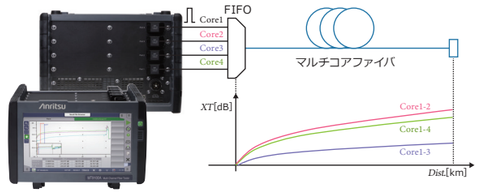


マルチチャネルファイバテスタ
MT9100A

光ファイバの開通、保守ソリューション

アクセスマスタ MT9085シリーズ

イベントをアイコンで表示するFiber Visualizer機能により、OTDR口元の障害点をすばやく簡単に検出する光ファイバ測定をご覧いただけます。

- 高速で高S/Nリアルタイム掃引モード
- 高精度なイベント検出機能、損失測定
- 屋外作業時に有効な感圧式液晶パネルを採用

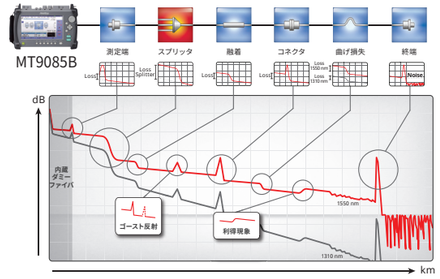


Fiber Visualizer機能

400ZR/OpenZR+ 回線品質のモニタソリューション

ネットワークマスタ プロ MT1040A

OIF 400ZR/OpenZR+ QSFP-DDから、OSNR・SOP ROC・PreFEC BER・CD・DGD・Q Factor・Q Marginなどのパラメータを1秒ごと取得し、回線の品質状況を時系列にモニタできることをご覧いただけます。

- 400GEネットワークの性能・障害解析を効率化
- 100ZR/400ZR/OpenZR+相互接続試験をサポート

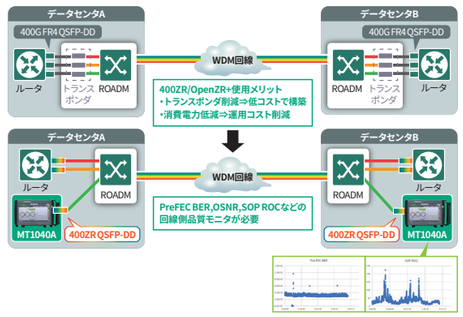


クラウドHUBの通信回線品質維持・障害切り分けソリューション

新製品

Virtual Network Master for KVM MX109031PC
Virtual Network Master for AWS MX109030PC

クラウドーDC間の通信回線の通信品質チェックや、回線疎通における問題区間の切り分ける方法をご覧いただけます。

- 物理測定器を設置できない環境でも測定可能
- 片方向遅延を測定可能
- WebブラウザやAPIによる遠隔操作にも対応

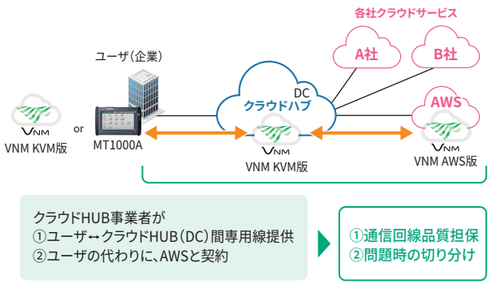

Amazon Web Services、AWS は Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です